


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОВОТЭК»

433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п.
Новоспасское, ул. Заводская, дом 71
ИНН 7313013794
КПП 731301001
ОГРН 1207300000940

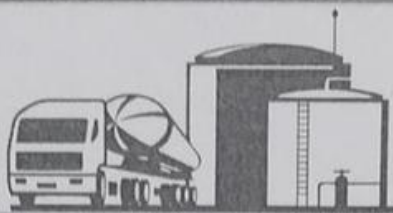

р/с 40702810729280003685
ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000824
БИК 042202824

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 27

Наименование продукции: «Топливо дизельное ТД марка А, ТУ 19.20.26-002-43217036-2021» ОКПД 2 19.20.26.190»

Сертификат соответствия СТ-С RU.AE56.01.H00210 Срок действия с 07.04.2021 по 06.04.2024 №0000241

Назначение: Топливо дизельное ТД предназначен для последующих специфических процессов переработки, применения в различных отраслях промышленности в качестве сырья вторичных процессов переработки нефти и нефтехимических производств, сжигания в теплогенераторах и технологических установках средней и большой мощности, а также поставки продукции на экспорт.

Грузоотправитель: ООО «НОВОТЭК»

Почтовый адрес: Россия, 433870 Ульяновская обл., р.п. Новоспасское, ул. Заводская д.71

Дата отбора пробы: 12.05.2021 год.

Дата проведения испытаний: 12.05.2021 год.

Место отбора пробы: РВС 5/1 - 1000 (м³)

Количество: 866,831 (м³)

Таблица Физико-химические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытаний	Норма по ТУ 19.20.26-001-43217036-2020	Фактические данные
1	Фракционный состав:		ГОСТ 2177-99	200 65 85 Не нормируется определение обязательно	144 60 95 365
	- Температура начала кипения, не более	°С			
	- Процент отгона при 250 С, не более	%			
	- Процент отгона при 350 С, не менее	%			
	- Температура конца кипения	°С			
2	Вязкость кинематическая при 20°С, не более	мм²/с	ГОСТ 33-2016	10,0	2,4
3	Массовая доля серы, не более	%	ГОСТ Р 51947; ГОСТ Р 5044, АСТМ Д 4294.	2,0	0,341
4	Плотность при 15 °С	кг/м³	ГОСТ Р 51069	Не нормируется, определение обязательно	819,2
5	Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже	°С	ГОСТ 6356-75	40	48

Дополнительная информация:

Температура помутнения, °С	°С	ГОСТ 5066-91	Не нормируется, определение обязательно	Минус 4
Предельная температура фильтруемости, °С	°С	ГОСТ 22254-92	Не нормируется, определение обязательно	Минус 7
Температура застывания, °С	°С	ГОСТ 20287-91	Не нормируется, определение обязательно	Минус 14

Заключение о соответствии: «Топливо дизельное ТД марка А соответствует ТУ 19.20.26-001-43217036-2020»

Дополнительная информация:

ПДК вредных веществ и паров в воздухе рабочей зоны 300 мг/м³, установлены в ГОСТ 12.1.005 и ГН 2.2.5.3532-18

Маркировка и упаковка Топливо дизельное ТД марка А должна соответствовать ГОСТ 1510-84

Топливо дизельное ТД марка А представляет собой горючую жидкость. Взрывоопасная концентрация его паров и смеси с воздухом составляет 2-3% (по объему)

При работе с Топливо дизельное ТД марка А необходимо применять СИЗ в соответствии с ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.011, ГОСТ 12.4.103, ГОСТ Р 12.4.290

Гарантийный срок хранения – один год со дня изготовления Топливо дизельное ТД марка А при соблюдении условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510

Паспорт выдан на основании аналитического отчета испытательной лаборатории нефти и нефтепродуктов ООО «НС-Ойл» № 27 от 12.05.2021 года



Генеральный директор: Лесовый С.А.

Дата выдачи паспорта: 12.05.2021 год